




# Tiziano

AG0711

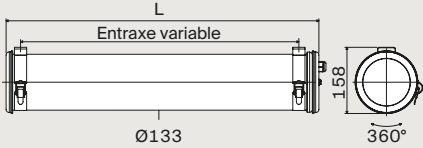


## Références principales

Flux* (lm)	L (mm)	T (K)	Désignation	Optique	Code	Conso. (W)
<b>Version 2700 K</b>						
3000	685	2700	TIZIANO 3000-827		4303 0010	25
<b>Version 3000 K</b>						
3000	685	3000	TIZIANO 3000-830		4303 0020	25
<b>Version 4000 K</b>						
3000	685	4000	TIZIANO 3000-840		4303 0030	25

## Spécifications

Caractéristiques techniques	
Source	<ul style="list-style-type: none"><li>Modules LED démontables à haute efficacité (165 lm/W, IRC&gt; 80, 3 SDCM)</li><li>50 000 h L80/B10 à température ambiante max.</li></ul>
Optique	<ul style="list-style-type: none"><li>Vasque satinée spéciale LED</li><li>Light mixing chamber</li></ul>
Confort lumineux	Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
Risque photobiologique	Groupe 0
Gestion thermique	Dissipateur thermique passif en aluminium
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Installation rapide	
Raccordement	<ul style="list-style-type: none"><li>Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm</li><li>Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²</li></ul>
Fermeture	Fermeture rapide par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable)
Maintenance facile	
Maintenance moteur LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Ouverture et fermeture rapide par une seule vis</li><li>Maintenance par système de tiroir (breveté)</li><li>Modules LED et driver facilement démontables</li></ul>
Matériaux et finition	
Vasque	Polycarbonate satiné spécial LED
Flasques, colliers, ...	Inox 304 L
Joints	Joints moulés en EPDM

Plafonnier compact pour éclairage diffus	
Flux	3000 lm
Longueur	685 mm
UGR	≤ 25

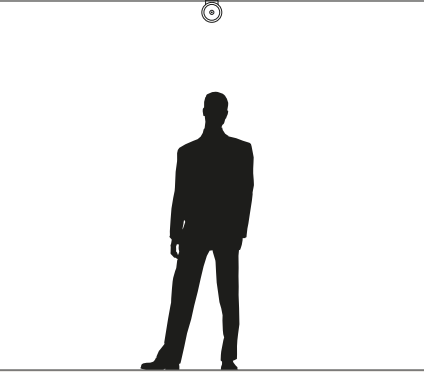

## Caractéristiques

Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-5 °C à +35 °C
Étanchéité	IP66, IP68 et IP69 K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	960 °C



## Options

Gestion d'éclairage		
Gradation selon protocole DALI		RD
Gradation par bouton-poussoir		RS
Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)		RC
Fixations		
Colliers de fixation à vis CHC		BRV
Colliers de fixation à vis Torx Tamper		BRVT
Prise débrochable (IP68/IP69 K)		
Prise 3 pôles		PS3
Prise 5 pôles (pour versions gradables)		PS5
Cordon débrochable IP68 (longueur 0,80 m)		
Cordon 3 pôles		CW3
Cordon 5 pôles (pour versions gradables)		CW5
Repiquage		
2 presse-étoupes - Ø câble : 5 à 14 mm		213 LN
Accessoires		
Kit de sortie de câble murale inox		CP00481