


Werefkin

AG0706

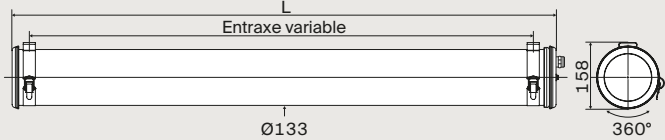

Références principales


Puissance	L (mm)	Désignation	Optique	Code	Conso. (W)
2 × 14 W	685	WER133 214E G5 PO 113 LN SA SUSP		1671 0010	34
2 × 21 W	995	WER133 221E G5 PO 113 LN SA SUSP		1671 0020	48
2 × 28 W	1295	WER133 228E G5 PO 113 LN SA SUSP		1671 0030	64
2 × 35 W	1595	WER133 235E G5 PO 113 LN SA SUSP		1671 0040	78

Disponible en version T5 à flux renforcé 24, 39, 49, 54 et 80 W

Spécifications

Caractéristiques techniques	
Source	2 lampes T5 (non fournies)
Optique	<ul style="list-style-type: none">Vasque diffusante satinéePlatine laquée blanche faisant office de réflecteur
Confort lumineux	Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
Appareillage	Appareillage électronique à cathode chaude (EEI A2)
Installation rapide	
Raccordement	<ul style="list-style-type: none">Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mmSur bornier débrochable 3 × 2,5 mm²
Fermeture	Fermeture rapide par une seule vis
Fixation	Livré avec 2 kits de suspension intégrant : <ul style="list-style-type: none">Un système d'accrochage sur plafond3 m de filin acier de Ø 1,2 mmUn système de fixation sur collier à grenouillère autobloquant avec dispositif de réglage
Maintenance facile	
Relamping	<ul style="list-style-type: none">Ouverture et fermeture rapide par une seule visMaintenance par système de tiroir (breveté)Relamping sans dépose de la platine d'appareillage
Matériaux et finition	
Vasque	Polycarbonate satiné
Flasques, colliers, ...	Inox 304 L
Joints	Joints moulés en EPDM

Suspension horizontale pour éclairage direct / indirect	
Puissance	2 × 14 W à 2 × 35 W
Longueur	685 à 1595 mm

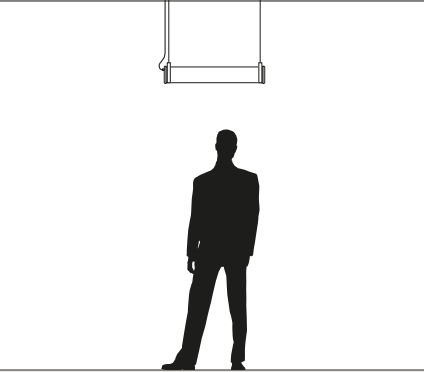

Caractéristiques

Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20 °C à +30 °C
Étanchéité	IP66, IP68 et IP69 K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	960 °C



Options

Gestion d'éclairage	
Gradation selon protocole DALI	RD
Gradation par bouton-poussoir	RS
Gradation analogique 1-10 V	RA
Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)	RC
Accessoires	
Kit de sortie de câble murale inox	CP00481