





Moreau

AG1115

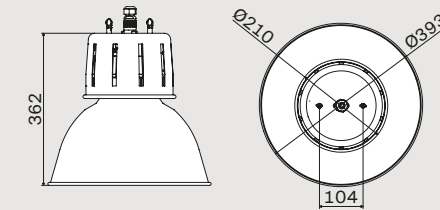

Kompakte industrielle Pendelleuchte mit LED Punktlichtquelle	
Typ	Hängendes Downlight
Lichtstrom	1800 bis 4500 lm
UGR	≤ 22

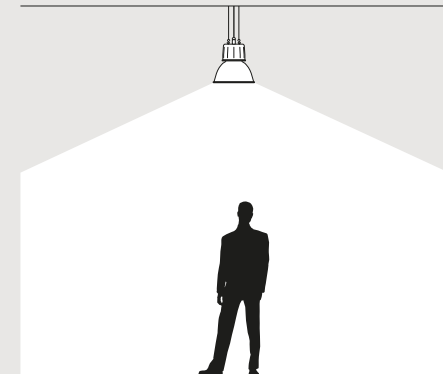

Produkte

Lumen*	L (mm)	T (K)	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbr. (W)
Installationshöhe < 4m					
Ausführungen 3000K					
1800		3000	MOREAU 1800-830	1261 0010	22
2700			MOREAU 2700-830	1261 0020	30
Ausführungen 4000K					
1800		4000	MOREAU 1800-840	1261 0030	22
2700			MOREAU 2700-840	1261 0040	30
Installationshöhe < 7 m					
Ausführung 3000K					
4500		3000	MOREAU 4500-830	1261 0050	51
Ausführung 4000K					
4500		4000	MOREAU 4500-840	1261 0060	51

* Lichtstrom der Leuchte

Spezifikationen

Technische Daten	
Lichtquelle	<ul style="list-style-type: none"> Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (170lm/W, IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 bei max. Umgebungstemperatur
Optik	Reflektor aus gedrücktem Aluminium mattweiß lackiert
Angenehmes Licht	Abgeschirmtes Leuchtmittel
Photobiologische Gefährdung	Gruppe 1
Wärmemanagement	<ul style="list-style-type: none"> Wärmeableiter aus Aluminium Thermische Unterteilung
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Schnelle Montage	
Anschluss	Durch Steckverbindung Kabel Ø 6-12 mm (3 x 2,5 mm ²)
Halterung	Lieferung erfolgt mit 2 Kits zur Deckenbefestigung: <ul style="list-style-type: none"> 5 Meter Stahlseil mit Durchmesser 1,5 mm zur Deckenbefestigung Angeschraubte selbstsperrende Rolle zur Höheneinstellung bei Deckenbefestigung Gewindeendstück zur Deckenbefestigung
Einfache Wartung	
Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Durch Entfernen der Kappe Leicht ausbaubarer Treiber
LED-Modul	<ul style="list-style-type: none"> Durch Entfernen der Verkleidungsscheibe Leicht ausbaubares Modul
Material und Zusatzausstattung	
Reflektor, Kappe	Gedrücktes, anodisiertes Aluminium

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Schutzklasse	Klasse I
Temperaturbereich	-5 °C bis +35 °C
Dichtigkeit	IP21



Optionen

Lichtmanagement	
EVG für Dimmung über DALI-Protokoll	RD
EVG für Dimmung über Druckschalter	RS
Zusatzausstattung	
Schutzscheibe aus gehärtetem Glas	FPY
Zubehör	
Wandauslass-Set aus Edelstahl	CP00481