

# Mabuse




Wandleuchte zur einseitigen Beschilderung

Hintergrundbeleuchtung 180°

Länge 700 bis 1865 mm



AG1115

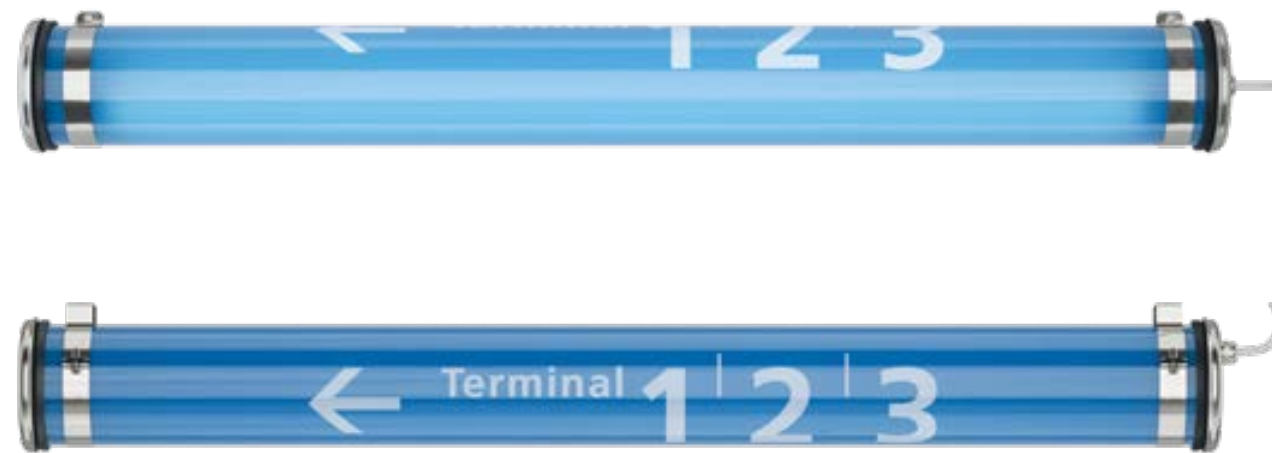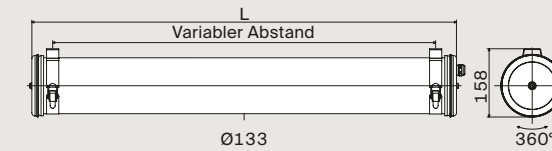

## Produkte

L (mm)	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbr. (W)
700	MAB133 645 POME 113LN BRV	1691 0060	11
1010	MAB133 955 POME 113LN BRV	1691 0070	16
1310	MAB133 1255 POME 113LN BRV	1691 0080	21
1610	MAB133 1555 POME 113LN BRV	1691 0090	25
1865	MAB133 1810 POME 113LN BRV	1691 0100	30

Hinweis: Die innenliegende Beschilderungsfolie der Längen 645, 955, 1255 oder 1555mm ist separat zu bestellen. Wir beraten Sie gerne.

## Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Schutzklasse	Klasse I
Temperaturbereich	-20 °C bis +35 °C
Dichtigkeit	IP66, IP68 und IP69K
Stoßfestigkeit	IK10
Feuerfestigkeit	650 °C



## Spezifikationen

Technische Daten	
Optik	Weiß pulverlackierter Geräteträger dient als Reflektor
Licht-Design	180°-Ausleuchtung der eingelegten Beschilderungsfolie
Photobiologische Gefährdung	Gruppe 1
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Schnelle Montage	
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm</li> <li>Über steckbare Klemmenleiste 3x2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schließen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnelles Schließen mit nur 1 Schraube</li> <li>Dauerhaft dicht durch axiale Verschraubung</li> <li>Feste Endkappen abnehmbar zum Einlegen der Beschilderung (Beschilderungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten)</li> </ul>
Halterung	2 Edelstahlbandschellen mit Innensechskantschraube (mit variablem Abstand)
Material und Zusatzausstattung	
Geräteträger	Innenliegender Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech
Gehäuse	Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den Einsatz im Außenbereich
Bandschellen, Endkappen...	Edelstahl V2A
Dichtungen	EPDM-Dichtungen

## Optionen

Halterungen	
Bandschellen mit Torx-TR-Schraube	BRVT
Steckverbindung (IP68/IP69K)	
3-polige Steckverbindung	PS3
Anschlusskabel IP68 mit Stecker (Länge 0,80 m)	
Kabel mit 3-poliger Steckverbindung	CW3
Zusatzausstattung	
Edelstahl V4A	MR